2012.6

取扱説明書
ジャッキ・スタンド　３ｔｏｎ　品番：＃４４２３０１００　型式：ＪＳ３０３

１，組立方法

０１	サポート	０５	ワッシャ
０２	レバー	０６	ネジ
０３	ラック	０７	ピン
０４	ラバーパッド	０８	C型止め輪

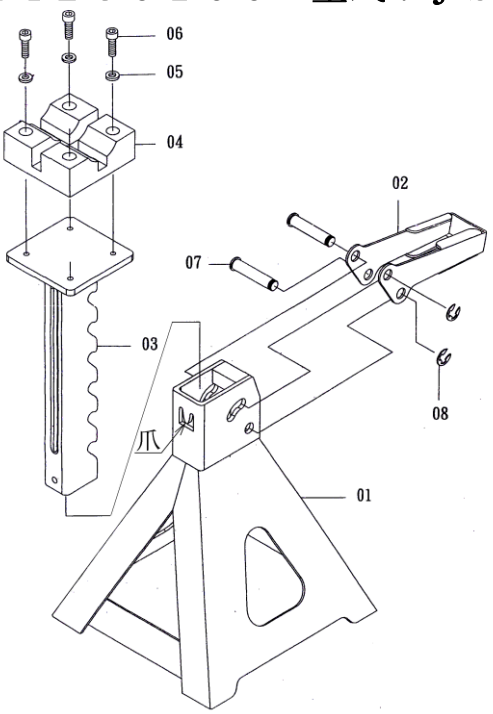

①０２，レバーを上に持ち上げて、０３，ラックの向きを確認して、０１，サポートに挿入して下さい。
②０３，ラックを０１，サポートに挿入後、爪を内側に折り曲げて下さい。０３，ラックが０１，サポートから抜けなくなり、事故の防止に繋がります。

２，使用方法

①必ず、ジャッキアップする車のエンジンを止めて、ＭＴ車はバック、AT 車はパーキングにギアを入れ、サイドブレーキを掛けて下さい。
②本機を車の下のジャッキポイントに左右対称の位置にセットして下さい。
③０４，ラバーパッドを持ち上げて下さい。１段ずつ０２，レバーの０７，ピンが０３，ラックに掛かります。左右共に、同じ高さに調節して下さい。
④０３，ラックが確実に固定されている事を確認後、０４，ラバーパッドの中心に垂直に荷重が掛かる様に車を載せて下さい。

３，注意事項

⚠警告（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①本機の**耐荷重は２ヶで３ｔｏｎ**です。必ず**２ヶ１セットで使用**し、異なるジャッキスタンドを組み合わせて使用しないで下さい。
②**舗装された堅くて平らな地面で使用**し、軟弱地や傾斜面では使用しないで下さい。
③本機に変形、破損箇所がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。
④本機で車を保持している状態で、車に乗り込んだり、０２，レバーや０７，ピン等を触らないで下さい。
⑤本機の改造、溶接加工はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
⑥本機はジャッキアップした車輌を保持する機器です。その他の用途には使用しないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　０１２０－２０２－８００